TOP VISION-Flaggenstabilisator

Montage des TOP-VISION-Flaggenstabilisators

1

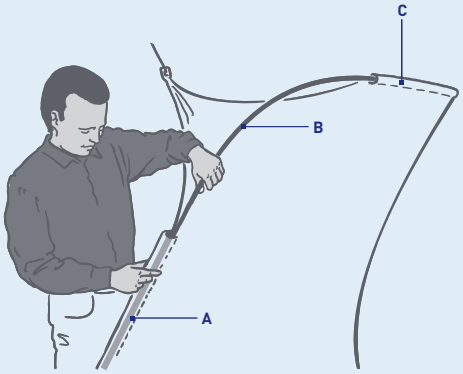

2

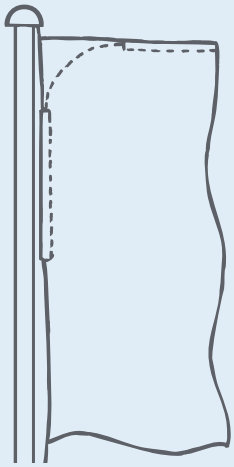

3

In nur drei Schritten ist die Montage perfekt!

Die Montage – einfach und clever

1. Hissen Sie die Fahne zunächst nur so hoch, dass Sie den oberen Fahnenrand noch erreichen können.
2. Schieben Sie das Alu-Rohr in die untere Fahnentasche »A«. Danach kann der Kohlefaserstab »B« zunächst in die obere Tasche »C«, danach in das Alu-Rohr gesteckt werden.
3. Wenn alles sitzt, hissen Sie Ihre Fahne wie gewohnt. Achten Sie beim Ausrichten der Fahnen darauf, dass sich die Fahne beim Auswehen nicht um den Mast wickelt.

Montage des optionalen Gewichtes für das Top Vision-System

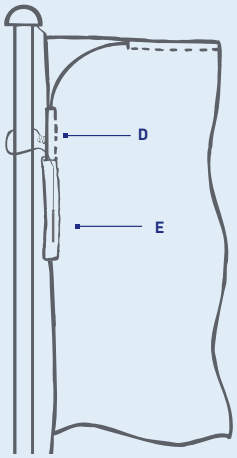

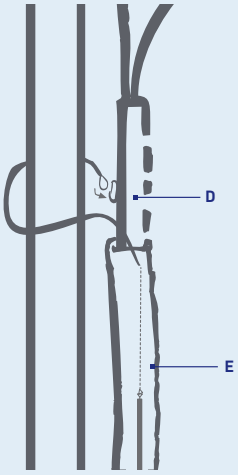

4

Die Montage der optionalen Beschwerung

4. Führen Sie dir Schritte 1 und 2 wie oben stehend aus. Die Tasche »E« ist für das Gewicht bestimmt. Stecken Sie das Gewicht in diese Tasche. Die Nylonschnur um die Fahnenstange schlagen und an dem Karabinerhaken »D« über der Tasche befestigen. Jetzt fahren Sie mit Schritt 3 wie oben beschrieben fort.

12.2022